



Šildytuvas EK 2000

Kodas 332384

Šis produktas tinka tik gerai izoliuotoms patalpoms arba retkarčiais naudoti.

Informacijos apie elektrinius vietinius patalpų šildytuvus reikalavimai					
Modelio žymuo (-iai): EK Fanheat 2000					
Prekė	Simbolis	Vertė	Vienetas	Prekė	Vienetas
Šiluminė galia				Tiekiamos šilumos tipas, tik elektriniams kaupiamiesiems vietiniams patalpų šildytuvams (pasirinkite vieną)	
Vardinė šiluminė galia	P _{nom}	2,0	kW	rankinis šilumos įkrovos valdymas su integruotu termostatu	Ne
Minimali šiluminė galia (orientacinė)	P _{min}	1,0	kW	rankinis šilumos įkrovos valdymas su grįžtamuoju ryšiu apie kambario ir (arba) lauko temperatūrą	Ne
Didžiausia nuolatinė šiluminė galia	P _{max,c}	2,0	kW	elektroninis šilumos įkrovos valdymas su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu	Ne
Pagalbinės elektros energijos suvartojimas				Ventiliatoriaus palaikoma šiluminė galia	Ne
Esant vardinei šiluminei galiai	El _{max}	Nenurodoma	kW	Atiduodamosios šilumos tipas / kambario temperatūros reguliavimas (pasirinkite vieną)	
Esant minimaliai šilumos galiai	El _{min}	Nenurodoma	kW	vienos pakopos šilumos galia ir nėra kambario temperatūros kontrolės	Ne
Budėjimo režime	e _{SB}	Nenurodoma	kW	Du ar daugiau rankinių etapų, nėra kambario temperatūros reguliavimo	Ne
				su mechaniniu termostato kambario temperatūros reguliavimu	Taip
				su elektroniniu kambario temperatūros reguliavimu	Ne
				elektroninis kambario temperatūros valdymas ir dienos laikmatis	Ne
				elektroninis kambario temperatūros valdymas ir savaitės laikmatis	Ne
				Kitos valdymo parinktys (galimi keli pasirinkimai)	
				kambario temperatūros kontrolė su buvimo aptikimu	Ne
				kambario temperatūros reguliavimas su atidaryto lango aptikimu	Ne
				su nuotolinio valdymo galimybe	Ne
				su adaptyviu paleidimo valdymu	Ne
				su darbo laiko apribojimu	Ne
				su juodos lemputės jutikliu	Ne
Kontaktiniai duomenys	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nyderlandai				

Ačiū

Labai ačiū, kad pasirinkote EUROM įrenginį. Jūs padarėte gerą pasirinkimą! Tikimės, kad būsite patenkinti jo veikimu. Norint gauti maksimalų pelną iš savo produkto, svarbu atidžiai ir visiškai perskaityti šį vadovą prieš naudojimą ir suprasti, kas parašyta. Ypač perskaitykite saugos instrukcijas: jos yra tam, kad apsaugotų jus ir jūsų aplinką. Laikykite vadovą saugioje vietoje, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. Taip pat saugokite pakuotę: tai yra geriausia jūsų produkto apsauga nenaudojimo metu. Ir jei bet kuriuo metu perduosite prietaisą, perduokite vadovą ir paketą.

Linkime jums daug linksmybių su EK šildytuvu!

Euras

Kokosstraat 20

8281 JC Genemuiden (NL)

info@eurom.nl www.eurom.nl

Šis vadovas buvo sudaromas labai atsakingai. Nepaisant to, mes pasilieiname teisę bet kuriuo metu optimizuoti šį vadovą ir techniškai jį pakoreguoti. Naudojamas vaizdas gali skirtis.

Simbolių paaiškinimas



Neuždenkite prietaiso

Techniniai duomenys

Maitinimas	230V ~ 50HZ
Didžiausia apkrova	2000 W
Parametrai	0-ventiliatorius-1000-2000 W
Izoliacijos klasė	IP24
Termostatas	+
Matmenys	20 x 20 x 31,5 cm
Svoris	2,9 kg

Įspėjamieji elektros kabeliai

Saugos įspėjimas – bendras

1. Prieš naudodami (ir įdiegdami) šį įrenginį, atidžiai ir visiškai perskaitykite vartotojo instrukcijas. Laikykite instrukcijų lapelį saugioje vietoje, kad galėtumėte jį peržiūrėti ir perduoti ateityje.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar naujame įrenginyje (įskaitant kabelį ir kištuką) nėra matomų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto įrenginio, bet grąžinkite jį tiekėjui, kad jis jį pakeistų.
3. Netinkamai naudojant ar montuojant, kyla elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojus.

Įspėjimų įtaiso padėtis

1. Nestatykite prietaiso šalia elektros lizdo, po juo ar priešais jį, o ne šalia atviros ugnies ar šilumos šaltinio.
2. Nenaudokite prietaiso šalia ar priešais baldus, užuolaidas, popierių, drabužius, patalynę ar kitas degias medžiagas. Laikykite bent 1 metrą nuo įrenginio!
3. Nenaudokite šildytuvo lauke ar mažesnėse nei 20m³ vietose.
4. Įrenginyje yra karštų ir (arba) švytinčių ir kibirkščiuojančių komponentų. Todėl nenaudokite ten, kur laikomas kuras, dažai, degūs skysčiai ir (arba) dujos. Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kuri kelia gaisro pavojų, pvz., šalia dujų bakų, dujų vamzdžių ar aerozolių. Tai yra sprogo ir gaisro pavojus!
5. Šis prietaisas netinka montuoti ant sienų ar lubų.
6. Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.
7. Šis prietaisas yra atsparus purslams, tačiau nors tai yra mobilus įrenginys, jis netinka naudoti vonios kambariuose ar šalia baseino. Nestatykite prietaiso šalia vandens taškų ir (arba) vandens rezervuarų. Įsitikinkite, kad prietaisas negali patekti į vandenį ir kad jo negali prasiskverbti vanduo. Jei prietaisas sušlapo, būtinai ištraukite kištuką iš lizdo! Nenaudokite prietaiso, kuris viduje yra šlapias, bet pasiimkite jį taisyti. Niekada nemerkite prietaiso, laido ar kištuko į vandenį ar bet kokią kitą skystį ir niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
8. Oras aplink prietaisą turi galėti laisvai cirkuliuoti. Niekada nemontuokite jo per arti sienų ar didelių daiktų ir niekada po lentyna, spinta, užuolaidomis ar pan. Ieškodami įrenginio įsitikinkite, kad turite šią minimalią laisvą vietą:
Priekyje, mažiausiai laisvos vietos 100 cm
Atgal, mažiausiai laisvos vietos 100 cm
Šonai, mažiausiai laisvos vietos 100 cm
Į viršų, mažiausiai laisvos vietos 100 cm
9. Visada padėkite įrenginį ant tvirto, lygaus horizontalaus paviršiaus
10. Pagrindas, ant kurio dedamas prietaisas, neturi būti pagamintas iš degių medžiagų. Jis turi būti atsparus ne žemesnei kaip 125 °C temperatūrai, nedegti, nesilydyti,

nesiformuoti ir nesprogti liepsnose. Reguliariai tikrinkite, ar paviršius neperkaista; tai gali būti pavojinga!

11. Niekada nedėkite prietaiso ant paviršių, tokių kaip lovos ar gilios krūvos kilimas, nes angos gali būti užblokuotos.
12. Nestatykite prietaiso prie atidaryto lango, nes gali įpūsti lietus; Nedėkite ant drėgnų paviršių ir venkite, kad šalia išsiliėtų skysčių. Nestatykite prietaiso už durų ar pėsčiųjų taku, kad išvengtumėte atsitiktinių kelionių.

Įspėjimai – naudojimas

1. Nenaudokite prietaiso papildymų / priedų, kurių gamintojas nepateikė ar nepatvirtino.
2. Naudokite prietaisą tik pagal numatytą paskirtį ir būdu taip, kaip nurodyta šiame instrukcijų lapelyje.
3. **Kai kurios šio prietaiso dalys labai įkaista ir gali sukelti nudegimus. Ypatingą dėmesį turite skirti vaikams, pažeidžiamiems asmenims ir naminiams gyvūnėliams, esantiems šalia prietaiso. Niekada nepalikite jų vienu su veikiančiu įrenginiu.**
4. Niekada neuždenkite ir neužblokuokite įrenginio; jis perkais ir dėl to gali kilti gaisro pavojus. Niekada nekabinkite ir nedėkite ant prietaiso daiktų, tokių kaip drabužiai, antklodės, pagalvėlės, popierius ir kt. Visada turi būti taikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas tarp prietaiso ir degių medžiagų. Ventiliacijos angos niekada neturėtų būti užblokuotos, nes tai gali kelti gaisro pavojų. Niekada nenaudokite prietaiso drabužiams džiovininti ar ant jo nieko nedėti. Neleiskite niekam atsiremti į prietaisą!
5. Nenustatykite, kad įrenginys įsijungtų automatiškai naudojant laikmatį, laikrodį ar kitą įrenginį. Prieš naudodamiesi židiniu, visada turite patikrinti, ar nėra saugių sąlygų! Niekada nenaudokite prietaiso su išoriniu įtampos reguliatoriumi, pvz., Pritemdytuvu ar panašiu, nes tai gali būti pavojinga!
6. Šis prietaisas skirtas naudoti tik darbo vietoms, tokioms kaip dirbtuvės, garažai, sandėliavimo patalpos ir kt., šildyti. Įrenginį turite naudoti tik šiam tikslui.
7. Prijungimo įtampa ir dažnis, kaip nurodyta ant prietaiso, turi atitikti naudojamo lizdo įtampą ir dažnį. Naudojamas elektros lizdas turi būti įžeminta jungtis. Elektros instaliacija turi būti apsaugota 30 mA įžeminimo nuotėkio jungikliu. Jūsų naudojamas elektros lizdas turi būti visada po ranka, kad avarijos atveju būtų galima ištraukti kištuką iš lizdo.
8. Kad išvengtumėte perkrovos ir (arba) saugiklių pūtimo, nenaudokite jokios kitos įrangos tame pačiame lizde ar elektrinėje grupėje, kuri naudojama prietaisui.
9. Prieš įkišdami kištuką į lizdą, visiškai išvyniokite prietaiso elektros kabelį ir įsitikinkite, kad elektros kabelis nesiliečia su židiniu ar neįkaista. Nevaikščiokite elektros kabeliu po kilimu, neuždenkite kilimėliais, bėgikais ar panašiai ir nedėkite tose vietose, kur dažnai vaikštoma. Įsitikinkite, kad jo negalima užlipti ir kad ant jo nėra jokių baldų. Nelenkite elektros laido aplink aštrius kampus ir po naudojimo nesisukite per stipriai!

Neleiskite elektros kabeliui liestis su alyva, tirpikliais ir aštriais daiktais. Reguliariai tikrinkite, ar kabelis ir kištukas nepažeisti. Nelenkite ir nesuspauskite elektros laido ir nevyniokite jo aplink prietaisą; Tai gali sugadinti izoliaciją!

10. Nerekomenduojama naudoti prailginimo kabelio, nes tai gali sukelti perkaitimą ir gaisrą. Jei prailginimo kabelio naudojimas yra neišvengiamas, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir kad tai yra patvirtintas prailginimo kabelis, kurio mažiausias skersmuo yra $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$, o mažiausia leistina talpa - 2500 vatų. Visada visiškai prailginkite laidą, kad išvengtumėte perkaitimo.
11. Prijunkite įrenginį tik prie fiksuoto lizdo. Nenaudokite kelių kištukų adapterių ar panašių adapterių.
12. Naudojimo metu kištukas gali pradėti jaustis šiltas; Tai normalu. Jei jis tikrai šiltas, gali būti, kad kažkas negerai su lizdu. Susisieki su savo elektriku.
13. Visada išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo: Niekada neišjunkite prietaiso naudodami kištuką!
14. Neleiskite pašaliniais daiktams patekti į prietaiso radiacijos / ventiliacijos ar išleidimo angas. Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar žalą.
15. Niekada nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros, bet išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo.
16. Visada ištraukite kištuką iš lizdo, kai įrenginys nenaudojamas! Visada ištraukite kištuką, traukdami patį kištuką; Niekada netraukite elektros laido!
17. Šis prietaisas naudojimo metu įkaista. Niekada nelieskite įrenginio, kai jis įjungtas arba netrukus po to; tai gali jus sudeginti.
18. Niekada nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.

Kas gali naudoti įrenginį

1. Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti laikomi atokiau nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
2. 3–8 metų amžiaus vaikai gali įjungti arba išjungti prietaisą tik tuo atveju, jei jis nustatytas arba sumontuotas įprastoje vietoje ir jie yra prižiūrimi arba gavo nurodymus dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų amžiaus negali įkišti kištuko į lizdą, reguliuoti įrenginio nustatymų arba jo valyti ar prižiūrėti.
3. Šį prietaisą gali naudoti tik vaikai nuo 8 metų ir pagyvenę asmenys bei asmenys, kurių fiziniai ar protiniai gebėjimai yra susilpnėję arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba gavo instrukcijas dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta atitinkamus pavojus.
4. Vaikai negali valyti ar prižiūrėti prietaiso be priežiūros.
5. Vaikai negali žaisti su įrenginiu.

Įspėjimai dėl techninės priežiūros

1. Laikykitės prietaisą švarų. Dulkės, nešvarumai ir (arba) nuosėdos įrenginyje dažnai sukelia perkaitimą. Užtikrinkite, kad tokio tipo kaupimasis būtų reguliariai pašalinamas.
 2. Visada išjunkite įrenginį, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite įrenginiui atvėsti prieš jus:
 - išvalykite prietaisą
 - vartotojai - prižiūrėti įrenginį.
 - Palieskite arba perkelkite įrenginį.
 3. Niekada neįjunkite įrenginio, jei pastebėjote paties įrenginio, laido ar kištuko pažeidimus arba jei jis neveikia tinkamai, skleidžia keistą triukšmą, keistai kvepia arba matote dūmus, arba jei jis nukrito ar rodo kitus pažeidimo požymius. Nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo. Grąžinkite visą įrenginį tiekėjui arba pripažintas elektrikas turi būti patikrintas ir (arba) suremontuotas. Visada paprašykite naudoti originalias dalis.
 4. Prietaisą gali atidaryti ir (arba) suremontuoti tik kompetentingas ir kvalifikuotas asmuo. Nesineškite savo remonto, nes tai gali būti pavojinga! Pašalinių asmenų atliktas remontas arba prietaiso pakeitimai gali sugadinti dulkėms ir (arba) vandeniui atsparią prietaiso talpą ir panaikinti garantiją bei gamintojo atsakomybę.
 5. Jei elektros kabelis yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros skyrius ar kitas asmuo, turintis panašią kvalifikaciją, kad būtų išvengta pavojaus.
- Jei nesilaikysite 3, 4, 5 punktų, galite patirti žalą, gaisrą ir (arba) susižeisti. Jie panaikina garantiją, o tiekėjas, importuotojas ir (arba) gamintojas neatsako už pasekmes.


Apibūdinimas

EUROM EK šildytuvai yra "tikro kosmoso" šildytuvai su galingu ventiliatoriumi, kuris skleidžia daug oro. Šaltas oras įsiurbiamas nugaroje, pašildomas ir išpučiamas kaip karštas oras. Kadangi įsiurbiamas ir išpučiamas palyginti didelis oro kiekis, šildytuvo išstumiamas oras nesijaučia itin karštas. Kadangi daug oro yra šildoma ir išpučiama, tačiau visa erdvė (ne tik oras aplink šildytuvą!) palaipsniui sušildoma.

Valdymo pultas

Valdymo pultas EK Fanheat 2000

"EK Fanheat 2000" valdymo skydelį sudaro du ratukai:

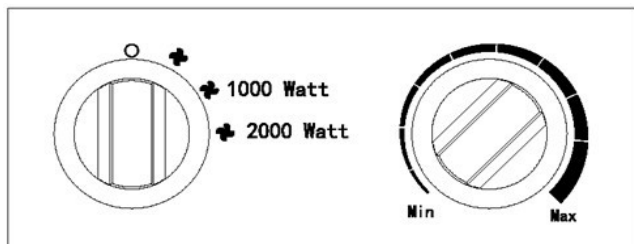

- Režimo parinkiklio ratukas su 4 padėtimis yra kairėje.
Iš viršaus į apačią: - O arba išjungta
 - Tik ventiliatorius
 - 1000 W galia
 - 2000 W galia
- Nuolat reguliuojamas termostato ratukas yra dešinėje.

Vieta ir ryšys

- Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nuėmę pakuotę, patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas ar nėra kitų požymių, kurie galėtų rodyti gedimą / defektą / gedimą. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso, bet susisiekite su pardavėju, kad jis patikrintų ar pakeistų.
- Pasirinkite tinkamą įrenginio vietą, atsižvelgdami į visus pirmiau minėtus įspėjimus šiame vadove.
- Įsitikinkite, kad šildytuvas yra išjungtas (režimo parinkiklio ratukas yra O padėtyje), tada prijunkite prie tinkamai veikiančio 230V-50Hz lizdo. Prijunkite šildytuvą tik prie žeminto lizdo!

Sąranka ir veikimas

Jei šildytuvas naudojamas pirmą kartą (arba jei norite iš naujo nustatyti norimą temperatūrą), pasukite termostato ratuką į maksimalią padėtį (pagal laikrodžio rodyklę, kiek jis eina). Naudodami režimo parinkiklio ratuką, sureguliuokite šildytuvą pagal savo pageidavimus.

Kai temperatūra šildomoje vietoje pasieks reikiamą lygį, lėtai pasukite termostato ratuką prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite minkštą spragtelėjimą; palikite ratuką toje padėtyje. Šildytuvas automatiškai palaikys temperatūrą šiame lygyje. Tai daroma išjungiant ir įjungiant kaitinimo elementus, kai temperatūra pakyla arba nukrenta per daug. **Nata!** Išjungus termostatą, ventiliatorius vis suksis. Tai reiškia, kad oras nuolat juda, todėl šildytuvas gali tiksliai nustatyti, ar plotas atvėsta. Termostato ratukas yra nuolat

reguliuojamas. Aukštesnė temperatūra nustatoma sukant ją pagal laikrodžio rodyklę; žemesnę temperatūrą, sukant ją prieš laikrodžio rodyklę.

Saugos funkcijos

Apsauga nuo perkaitimo

Vidinio perkaitimo atveju perkaitimo apsaugos priemonė išjungs šildytuvą. Jei taip atsitinka, nedelsdami pasukite režimo parinkiklio ratuką į padėtį O, atjunkite ir leiskite šildytuvui atvėsti bent 10 minučių. Teoriškai šildytuvą dabar gali būti naudojamas kaip įprastas. Tačiau paprastai yra priežastis, dėl kurios prietaisas perkaista. Taip gali būti dėl to, kad šildytuvą negali tinkamai išleisti šilumos ar priimti gryno oro (nes šildytuvą yra uždengtas, grotelės užblokuotos, šildytuvą pastatytas per arti sienos ir pan.). Todėl prieš vėl naudodami šildytuvą nuimkite arba sureguliuokite viską, dėl ko prietaisas perkaito. Jei nerandate priežasties ir perkaitimas kartojasi, nustokite naudoti šildytuvą ir susisieki su savo pardavėju arba sertifikuotu elektriку, kad patikrintumėte / pataisytumėte. Perkaitimas kelia rimtą gaisro pavojų!

Valymas ir priežiūra

Laikykite šildytuvą švarų. Dulkių ir nešvarumų nuosėdos prietaise yra dažna perkaitimo priežastis, todėl jas reikia reguliariai pašalinti. Išjunkite šildytuvą, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite šildytuvui atvėsti prieš valydami ar atlikdami priežiūros darbus.

- Reguliariai nuvalykite šildytuvo išorę sausu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite agresyvių muilų, purškalo, valiklių ar abrazyvų, vaškų, lakų ar cheminių tirpalų!
- Naudokite dulkių siurbį arba kompresorių, kad atsargiai pašalintumėte dulkes ir nešvarumus nuo grotelių ir įsitikintumėte, kad oro įsiurbimo ir išleidimo angos yra švarios. Būkite atsargūs ir nepažeiskite jokių vidinių dalių valymo metu!
- Šildytuve nėra kitų dalių, kurias reikia prižiūrėti.
- Sezono pabaigoje, jei įmanoma, išvalytą šildytuvą laikykite originalioje pakuotėje. Laikyti vertikalčiai vėsioje, sausoje ir dulkių neturinčioje vietoje.

Šalinimo



Pasibaigus jo naudojimo laikui, išmeskite įrenginį pagal vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus arba pristatykite jį tiekėjui.

EUROM
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
Nyderlandai
info@eurom.nl
www.eurom.nl

150322